

Dawna nazwa Flexcon R.

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

### Korzyści

- Dzięki zastosowaniu membrany workowej woda nie ma kontaktu ze stalowym wnętrzem naczynia.


### Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Min. / Maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Konstrukcja spawana.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002) (dostępne również w kolorze białym (RAL 9010)).
- Baseflex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ocynkowany.



Opis	Baseflex exp. vessel 35/1.5 [6bar]	
Numer katalogowy	25305	
Kod EAN	08712874253056	
Model	<u>Baseflex 8 - 80</u>	
Pojemność [l]	35	
Ciśnienie wstępne [bar]	1,5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6	
Wymiary	A [mm]	390
	B [mm]	482
	Ø C [mm]	330
	D [mm]	70
Przyłącze (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Waga [kg]	5,4	



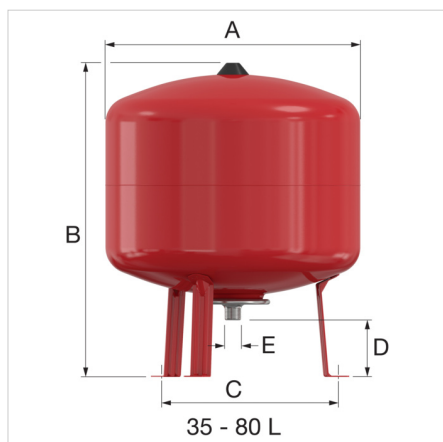

**Klasyfikacja ogólnych danych**

Grupa	Urządzenia zwiększania/zmniejszania ciśnienia
Klasa	Naczynie zbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Baseflex 35/1,5, 6 bar, naczynie zbiorcze
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Heating Welded vessel [6bar]
Artikelnummer	25305
Kod EAN	08712874253056

**Atrybuty**

Do centralnego ogrzewania	Yes
Ciśnienie końcowe	6 Bar
Do instalacji chłodniczych	Yes
Do wody użytkowej	No
Suitable for solar collector circuit	No
Pojemność	35 Litre
Ciśnienie wstępne	1.5 Bar
Maks. ciśnienie robocze	6 Bar
Z przymocowanym wspornikiem ściennym	No
Ustawienie pionowe	Yes
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	70 Degrees celsius
Ustawienie poziome	No
Z nogami	Yes
Z wymienną membraną	No
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy	3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy	26.9 Millimetre
Rodzaj połączenia	Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Kolor	Czerwony
Średnica	390 Millimetre
Wysokość	482 Millimetre
Max. glycol mixture	50 Percentage

**Więcej informacji znajdziesz w Internecie:**[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności UE](#)[Baseflex DWG](#)[Baseflex STEP](#)[Baseflex RFA](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8  
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89  
E [pl.info@aalberts-hfc.com](mailto:pl.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/pl](http://flamcogroup.com/pl)